


Une porte / trappe automatique monobloc pour votre poulailler

Produit breveté

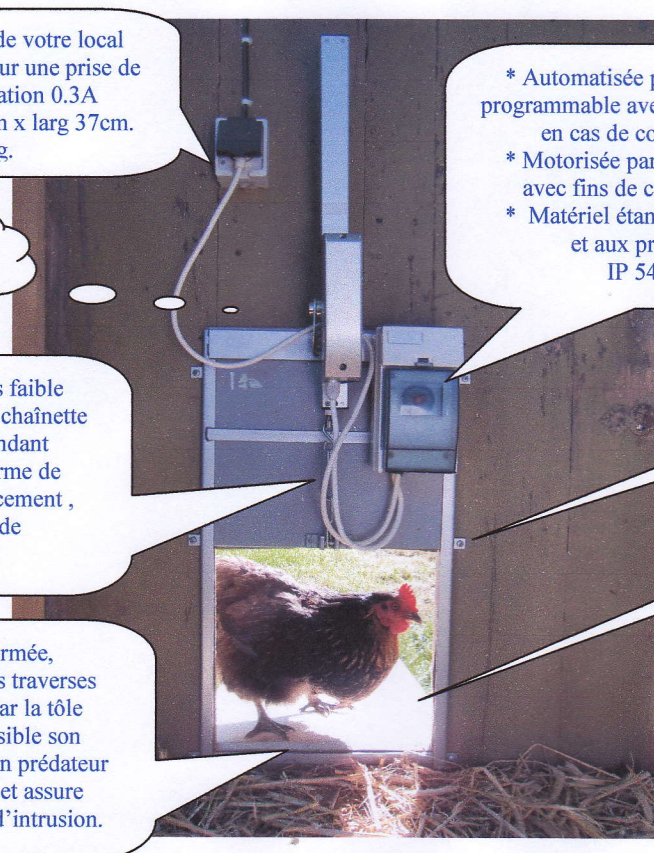

S'installe à l'intérieur de votre local poulailler et se branche sur une prise de courant 220V. consommation 0.3A
Encombrement Ht 96 cm x larg 37cm.
Poids brut 6 kg.

Maîtrise le chant du coq le matin.

Sécurisée par une très faible vitesse linéaire et une chaînette d'accouplement rendant impossible toute forme de pincement, de coincement, d'écrasement et de cisaillement.

En position fermée, recouvrement des traverses haute et basse par la tôle rendant impossible son soulèvement par un prédateur à l'extérieur et assure l'impossibilité d'intrusion.

* Automatisée par une horloge programmable avec réserve de marche en cas de coupure secteur.
* Motorisée par un vérin électrique avec fins de courses intégrés.
* Matériel étanche à la poussière et aux projections d'eau.
IP 54 CE

Châssis robuste en acier mécanosoudé avec peinture anti-corrosion disposant de 6 pattes de fixation.

Permet un passage de 300 mm.

Température d'utilisation - 15 à + 50° C
Préréglage atelier :
Ouverture 6 h00
Fermeture 22h00
Notice de programmation simple.

* Produit présenté lors de l'exposition avicole à Neufchâtel en Bray (76) organisée par Neufchatel Aviculture.

* Renseignements complémentaires par tel au 06 29 02 92 72 ou par courriel : automatic.lineaire@orange.fr

* **Disponibilité 2012** ref produit: **Avitrapphoraire (produit breveté).**

* Siret 491 862 868 00016 C2E80

Automatic Linéaire

imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique